Guide till motordrivet glastak

Med elero-systemet

Koppla först. Programmera sedan.

1 Välj kopplingsschema

Utan regnsensor: sidan 2.
Med regnsensor: sidan 3.

2 Välj antal motorer


En motor: sidorna 4-5.
Flera motorer: sidan 6.
Regnprov: sidan 7.

Innan du börjar: motorn ska vara monterad och mekaniskt inkopplad. Ändlägena ska vara inställda innan elanslutningen påbörjas.

Elanslutningarna utförs av elinstallatör. Kopplingen ska verifieras före installation.

Utan regnsensor

Kopplingsschema

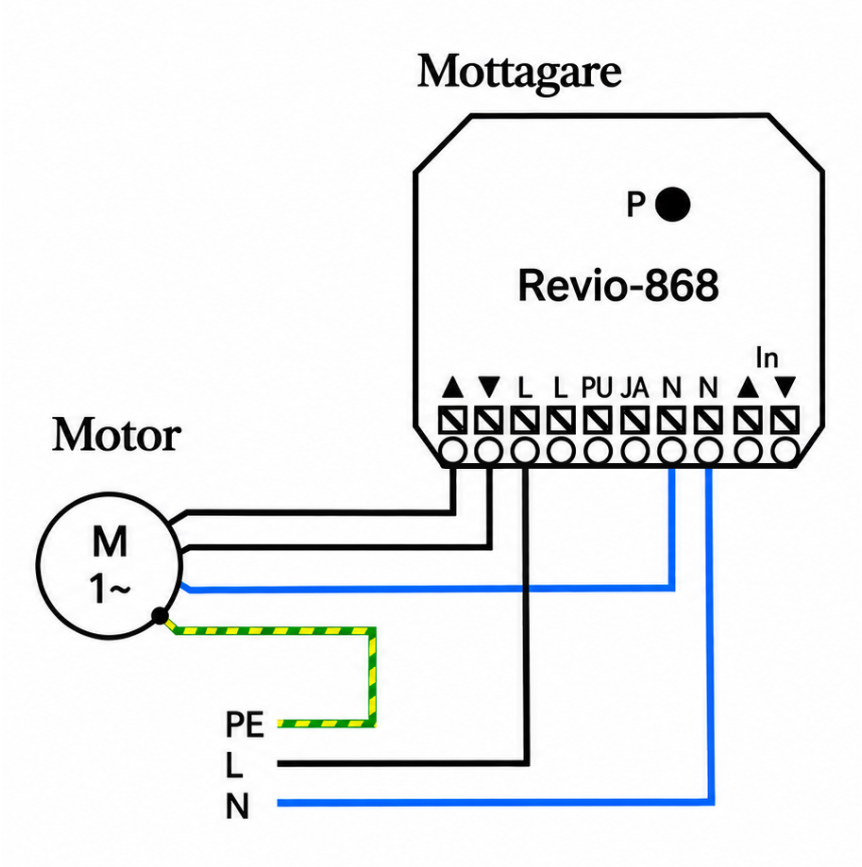


N = blå
PE = grön/gul
Svarta ledningar = fas och styrning.

Elinstallatören kopplar enligt schemat. Elektriska anslutningar ändras endast under spänningslösa förhållanden.

Med regnsensor

Kopplingsschema

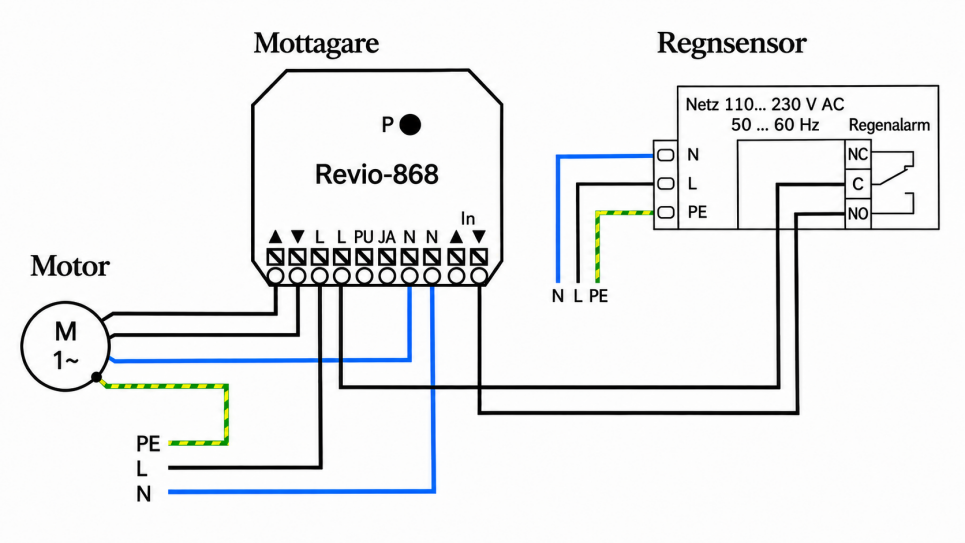


N = blå
PE = grön/gul
Svarta ledningar = fas och styrning.

Exemplet visar regnsignal till **In ▼**. Rätt ingång bestäms genom regnprovet på sidan 7.

Regnsignal till flera mottagare kräver verifierad fördelning och frånskiljning. Signalen ska nå rätt In-ingång på **varje mottagare**.

Elektriska anslutningar ändras endast av elinstallatör under spänningslösa förhållanden.

En motor



MonoSon-868 Mini, vit | art. 287310001


Kopplingen ska vara klar enligt sidan 2 eller 3. Håll taket under uppsikt och rörelseområdet fritt. ▲ = öppna, ▼ = stäng.

1 Slå på mottagaren

Bryt och återställ matningen. Du har cirka **5 minuter** på dig att starta inlärningen.

2 Starta inlärningen

Tryck på fjärrkontrollens **P i cirka 5 sekunder**. Taket börjar växla körriktning.



3 Bekräfta öppna

Varje gång taket börjar **öppnas**: tryck direkt på ▲. Taket kan fortsätta växla riktning flera gånger under inlärningen.

En motor - fortsättning

4 Bekräfta stäng

Varje gång taket börjar **stängas**: tryck direkt på ▼. **Upprepa steg 3 och 4** tills inlärningen är klar och taket stannar.

5 Prova knapparna


När taket har stannat: prova **öppna, STOPP och stäng**. Om inlärningstiden löper ut utan att det lyckas: starta om inlärningen.

6 Klart

Utan regnsensor: klart efter godkänt funktionstest.

Med regnsensor: fortsätt till **sidan 7**.

Flera motorer



VarioTel 2 | en Revio-868 per motor

Programmera **en motor i taget**. Bara mottagaren som programmeras får vara inkopplad. Både redan programmerade och väntande mottagare ska vara strömlösa.

1 Välj motor 1

Låt bara mottagare 1 vara inkopplad. Välj **kanal 1** med korta tryck på kanalval.

2 Lär in motor 1

Följ **steg 1-5 på sidorna 4-5** med VarioTel 2. I steg 3 och 4: tryck inom **högst 1 sekund** efter rörelsestart.

3 Byt till nästa motor

Gör motor 1 strömlös. Koppla in endast nästa mottagare och välj dess kanal. Upprepa samma steg.

P sitter på fjärrkontrollens baksida. När alla motorer är inlärda: återställ alla mottagare och prova varje kanal samt centralkanalen (alla fem kanalindikeringar tända). Med regnsensor: fortsätt till sidan 7.

Elinstallatören säkerställer att gemensamma sensorledningar inte bakmatar strömlösa mottagare.

Med regnsensor

Avslutande funktionstest - ett eller flera motorsystem

Regnsignalen ska stänga **alla motorer**.

1 Förbered

Efter spänningssättning av Aquero: vänta minst **2 minuter**. Kör sedan taket till ungefär halvöppet läge.

2 Fukta sensorn

Dutta lite vatten på sensorområdet. Håll elektriska anslutningar torra. Sensorytan kan vara varm.

3 Kontrollera rörelsen

Taket ska gå mot **stängt**. Med flera motorer ska samtliga takdelar stängas.

4 Om taket öppnas

Avbryt. Elinstallatören flyttar styrsignalen till den andra **In-ingången** under spänningslösa förhållanden. Upprepa provet.

Slutkontroll

✓ Öppna, STOPP och stäng fungerar på varje motor.

✓ Regnprovet stänger hela taket, om regnsensor finns.

✓ Dokumentera provet och lämna över originalmanualerna tillsammans med guiden.

Om motorsystemet
En motor kan driva ett, två, tre eller fyra fack. Välj efter antalet motorer, inte efter antalet fack. Systemet levereras med en fjärrkontrolltyp: MonoSon Mini för en motor eller VarioTel 2 för flera motorer.